

Brusepanel 602400

Vare nr. 602400
 GTIN 7393069018882



Beskrivelse

Brusepanel, elektronisk med termostat. Passer perfekt i offentlige bygninger, som f.eks. sygehuse, svømmehaller og hoteller, men er også velegnet til privat brug. Den enkle touchfunktion er let at betjene for alle aldersgrupper. Vandalsikkert.

Aktiveres ved berøring af piezo trykknappen. Panelet har termostatregulering. Panelet er i aluminium og angribes ikke af rust. Leveres med IP67 batteriboks, som monteres bag panelet. Batteriboksen er beskyttet mod fugt.

Anvendelse: når den badende har aktiveret piezo trykknappen, vil bruseren skylle i 30 sek.; ved fornyet tryk på knappen inden for de 30 sek. lukkes for vandet. Cyklus kan justeres.

Vandtemperatur: max 70° C.

Strømkilde: IP67 batteriboks med 6 x 1,5 V AA


Alkaline batterier

Vandtryk: 0,5 – 8,0 bar.

602400 - uden håndbruser

602401 - med håndbruser

Udvendige mål i mm	1016 x 189
Materiale	Aluminium
Anbefalet højde i mm	2100
Bruttovægt i kg	6.00
Nettovægt i kg	5.10

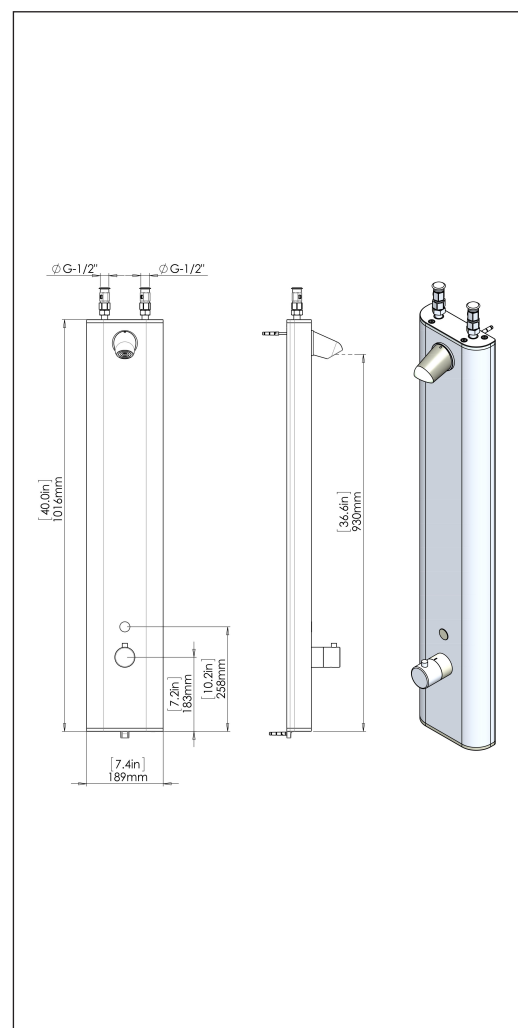

Installation 602400

Før montering:

Kontrollér at alle dele fra indholdsfortegnelsen er med i emballagen, inden emballagen kasseres. Skulle der mangle dele, må man ikke begynde at montere brusepanelet, før man har modtaget de manglende dele.

Forberedelser inden montering:

Gennemskyl vandtilførselsrør grundigt, for at undgå at skidt, teflontape eller metalstykker kommer ind i brusepanelets ventil. Luk derefter for vandtilførslen.

Termostaten er kontrolleret og indstillet fra fabrikken. Den egner sig til alle typer varmtvandsinstallationer, inklusiv gasvarmere med modulstyret brænder eller direkte brænder. Vigtigt: alt rørarbejde skal udføres i henhold til gældende love og bestemmelser.

Montering:

Luk for vandtilførslen. Bor to huller øverst og et hul nederst i henhold målene på panelet. Anvend medfølgende skruer/plugs til ophængning på væg. Skru ophængsbeslaget fast i de to øverste huller. Sørg for at kablet fra Piezo trykknappen er tilsluttet magnetventilen.

For enheder med batteri: Tilslut det andet kabel fra Piezo afbryderen til kontakten i batteriboksen.

For enheder med transformator:

- a) tilslut forlængerkablet, der kommer ud fra den vandtætte gennemføring for strømkablet, videre til den indkapslede transformator tilslutning
- b) sørg for at elkablet og Piezo afbryderkabel er tilsluttet.

Monter bruserhoved model 9000 på enden af mundstykket, der er monteret på brusepanelet og skru det fast med 2 mm unbrakonøgle.

Bruserhoved model 9000 er fra fabrikken forsynet med vandsparefunktion, 9 l/min, placeret på mundstykket. Ønsker man ikke denne funktion, kan vandbegrænseren demonteres ved hjælp af 8 mm unbrakonøgle.

Tilslut lukkeventilen til vandtilførslen ved øverste hul på panelet.

Vigtigt: Tjek at filtret er monteret mellem lukkeventil og vandtilførsel. Monter panelet på beslaget, fastgør den nederste del af brusepanelet på væggen. Tilslut lukkeventilen til vandtilførslen. Vrid i slangerne og tjek for eventuelle lækager.

Ændring af indstillet temperatur for PerfectTime brusepanel 1000 (hvis nødvendigt): Blanderen er indstillet til balanceret tryk, varmt vand over 65° C og koldt vand 10°C.

Løsn skruen på grebet og fjern grebet; drej spindelen til 38°C og mål vandtemperaturen med et termometer. Indstillingen er korrekt når vandet har en temperatur på 38°C. Monter grebet igen på 38°C indstillingen.

Antiskoldningsknap skal stilles svarende til 38°C i stop-ringen uden at indstillingen på spindelen ændres. Monter grebet igen og stram skruen.

Vedligehold 602400

Service/vedligehold

PerfectTime brusepanel er forsynet med et filter i rustfrit stål, der forhindrer at smuds og lignende kommer ind i ventilen. Hvis brusestrålen bliver mindre kan det skyldes snavs i filtret. Det kan rengøres således:

1. Luk for vandtilførslen til brusepanelet
2. Demontér vandtilførslen
3. Fjern filtret og skyl det under rindende vand
4. Montér filtret igen
5. Montér vandtilførslen
6. Tilslut vandtilførslen
7. Åbn for vandtilførslen og tjek at der ikke er lækager

Udvendigt vedligehold

Der må IKKE anvendes ståluld eller rengøringsmidler der indeholder alkohol, syre, slibemiddel eller lignende. Anvendelse af sådanne rengøringsmidler kan beskadige overfladen på brusepanelet. Rengør kun med sæbe og vand, tør efter med ren klud. Ved eventuel rengøring af fliser i baderummet, må brusepanelet afskærmes for at undgå stænk fra stærke rengøringsmidler.