

Public PBPM


Art. nr. PBPM
GTIN 7055570014011
NRF nr. 7513155
NOBB nr. 41299447



Utvendig mål i mm	303 x 121 x 458
Utskjæringsmål, nedfellingsmodell	275 x 425
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	1,25
Monteringshøyde i mm	2000
Bruttovekt i kg	5.00
Vekt, pall	115.00
Antall pr. pall	18
Laget i	Norge

Beskrivelse

PBPM er en papirdispenser for innfelling i vegg. For papirstørrelse opp til 250mm x115mm

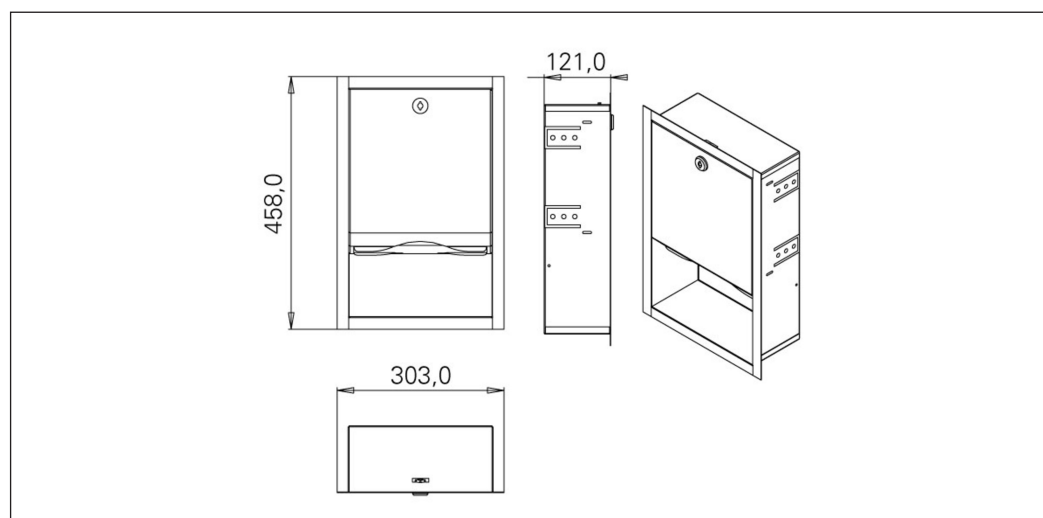

Installasjon PBPM

MONTERING:

Medfølgende i esken:

- * Dispenser
- * Nøkkel

Hull i vegg tas ut ihht utskjæringsmål. Produktet settes inn og festes gjennom skruehullene i sideveggene.

RESERVEDELER:

Nøkkel: 91029

Lås: 91027

VEDLIKEHOLD:

INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

Flere av våre produkter leveres helt eller delvis dekket med en plastfolie. Denne folien beskytter under transporten. Før produktet tas i bruk må denne folien fjernes.

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål

og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.