

Servant ED2


Art. nr. ED2R
GTIN 7393069022629
NRF nr. 6175391
NOBB nr. 41291618



Utvendig mål i mm	331 x 338 x 239
Dybde i mm	106
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	1,25
Monteringshøyde i mm	850
Produktbelastning i N	1000
Bruttovekt i kg	4.50
Antall pr. pall	30

Beskrivelse

ED2R er en vandalsikker servant for veggmontering. Formen på servanten med heldekkende påsveist frontdeksel gir mulighet for skjulte rørtilkoblinger for både vanninntak til blande batteri og avløp på servant. Leveres komplett med integrert avløpsventil, vannlås og hull for blande batteri på høyre side.

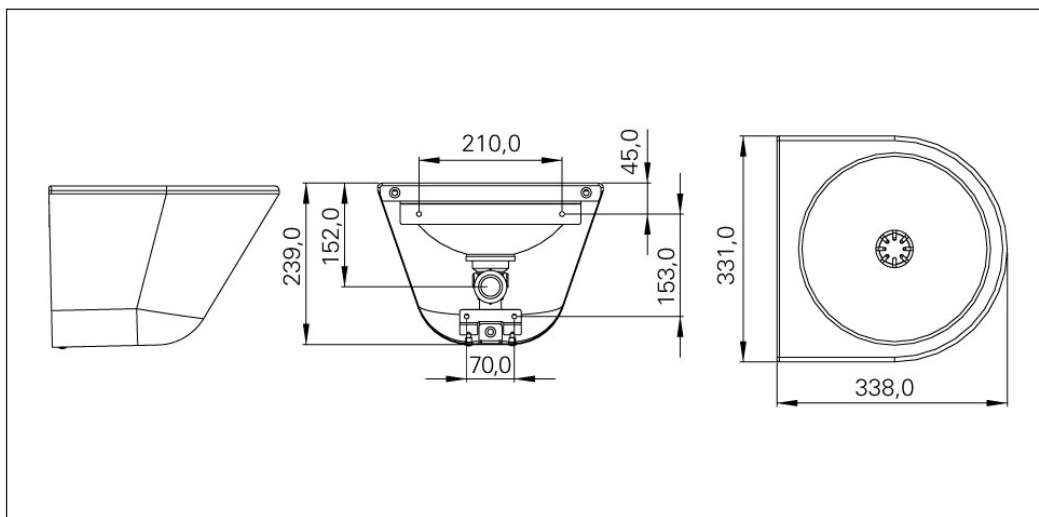

Installasjon ED2

MONTERING:

Medfølgende i esken:

- * Servant
- * Ventil 1 1/4" underdel
- * Pakning celleprene
- * Vannlås 1 1/4"x32mm
- * Rør Ø32mm-150lang
- * Gjengestift M6x25 A4, 2 stk
- * Opphengslist
- * Veggfeste
- * Monteringssett
- * Monteringsanvisning med mal

Påse at alle deler er på plass før monteringsarbeid påstartes.

(Her bør også et blandebatteri monteres på vasken før vasken monteres på veggen.)

Fest malen på veggen i riktig høyde for vasken og bruk denne til å forbore for hull til opphengslist og veggfeste.

Monter opphengslist og veggfeste på veggen. Sett sammen delene til avløpet og koble vannlåsen til servanten. (celleprene pakningen skal være i mellom ventilen og vasken) (Monter blandebatteriet på vasken og til vanninntak). Heng vasken på opphengslisten. Lås vasken til veggen med 2 stk gjengestifter i veggfestet på undersiden av dekselet.



Vedlikehold ED2

RESERVEDELER:

Ventil 1 1/4" underdel: 79004
Pakning celleprene: 91093
Vannlås 1 1/4"x32mm: 78088
Rør Ø32mm-150lang: 78090
Gjengestift M6x25 A4: 86160
Opphengslist: ZED2OPP
Veggfeste: ZED2VF
Monteringssett: YMX01
Monteringsanvisning med mal: 76272

VEDLIKEHOLD:

INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.