

Servant ED2

Art. nr. ED2B
GTIN 7393069022605
NRF nr. 6175393
NOBB nr. 41291659




Utvendig mål i mm	331 x 338 x 239
Dybde i mm	106
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	1,25
Monteringshøyde i mm	850
Produktbelastning i N	1000
Bruttovekt i kg	4.50
Antall pr. pall	30

Beskrivelse

ED2B er en vandalsikker servant som er konstruert for boltmontering mot servicerom. Formen på servanten med heldekkende påsveist frontdeksel gir mulighet for skjulte rørtilkoblinger for både vanninntak til blandebatteri og avløp på servant. Monteringen mot servicerom gjør den enda mer vandalsikker, siden det blokkerer enhver mulighet for frakobling av servanten for andre enn servicepersonalet.

Leveres komplett med integrert avløpsventil, vannlås og M10x30 bolter for innfesting mot vegg. Komplet med vandalsikkert vannlåsdeksel.

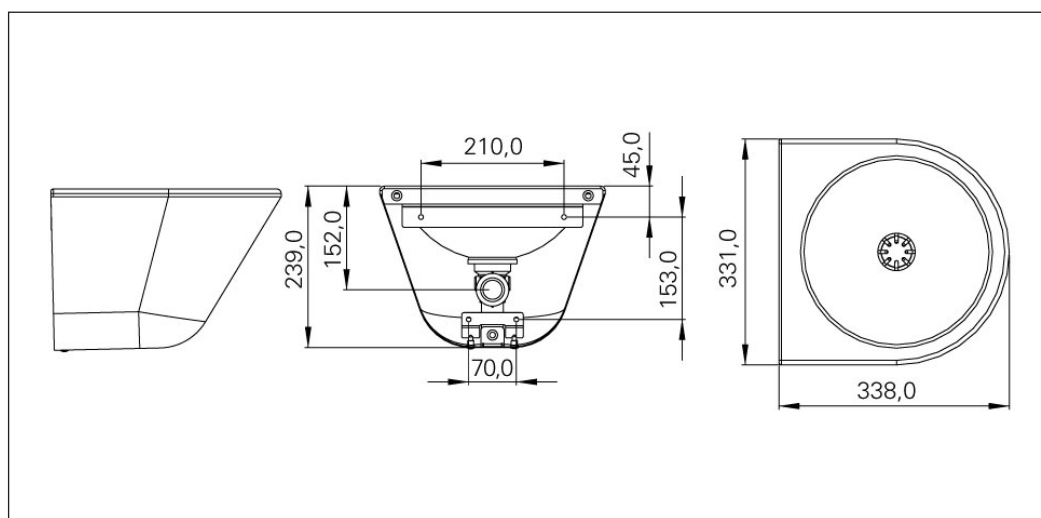

Installasjon ED2

MONTERING:

Medfølgende i esken:

- * Servant
- * Ventil 1 1/4" underdel
- * Pakning celleprene
- * Vannlås 1 1/4"x32mm
- * Rør Ø32mm-150lang
- * gjengestang M10
- * Mutter sekskant M10, 3 stk
- * Monteringsanvisning med mal


Påse at alle deler er på plass før monteringsarbeid påstartes.

(Her bør også et blandebatteri monteres på vasken før vasken monteres på veggen, hvis dette ikke skal

være veggmontert.)

Fest malen på veggen i riktig høyde for vasken og bruk denne til å forbore de 3 frihullene til gjengeboltene.

Sett sammen delene til avløpet og fest disse til servanten (celleprene pakningen skal være i mellom ventilen og vasken). (Monter blandebatteriet på vasken og til vanninntak). De 3 M10x30 festeboltene festes til servantens gjengehull. Boltene tres så gjennom frihullene i vegg og låses til veggen med medfulgte muttere.

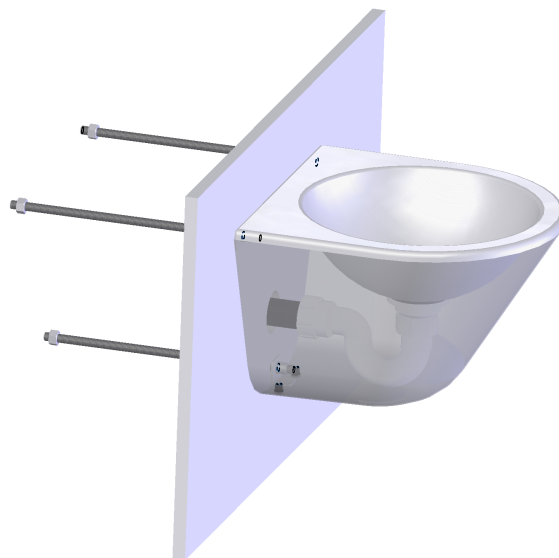

Vedlikehold ED2

RESERVEDELER:

Ventil 1 1/4" underdel: 79004
Pakning celleprene: 91093
Vannlås 1 1/4"x32mm: 78088
Rør Ø32mm-150lang: 78090
Gjengestang M10: 86149
Mutter sekskant M10: 86087
Monteringsanvisning med mal: 76272

VEDLIKEHOLD:

INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpudder setter flekker som ikke kan fjernes.