

Servant ED3

Art. nr. ED3B
GTIN 7055570014257
NOBB nr. 41291691




Utvendig mål i mm	400 x 400 x 262
Dybde i mm	130
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	1,25
Monteringshøyde i mm	850
Produktbelastning i N	1000
Bruttovekt i kg	6.00
Antall pr. pall	24

Beskrivelse

ED3B er en vandalsikker servant som er konstruert for boltmontering mot servicerom. Formen på servanten med heldekkende påsveist frontdeksel gir mulighet for skjulte rørtilkoblinger for både vanninntak til blandebatteri og avløp på servant. Monteringen mot servicerom gjør den enda mer vandalsikker, siden det blokkerer enhver mulighet for frakobling av servanten for andre enn servicepersonalet.

Leveres komplett med integrert avløpsventil, vannlås og M10x30 bolter for innfesting mot vegg. Komplet med vandalsikkert vannlåsdeksel.

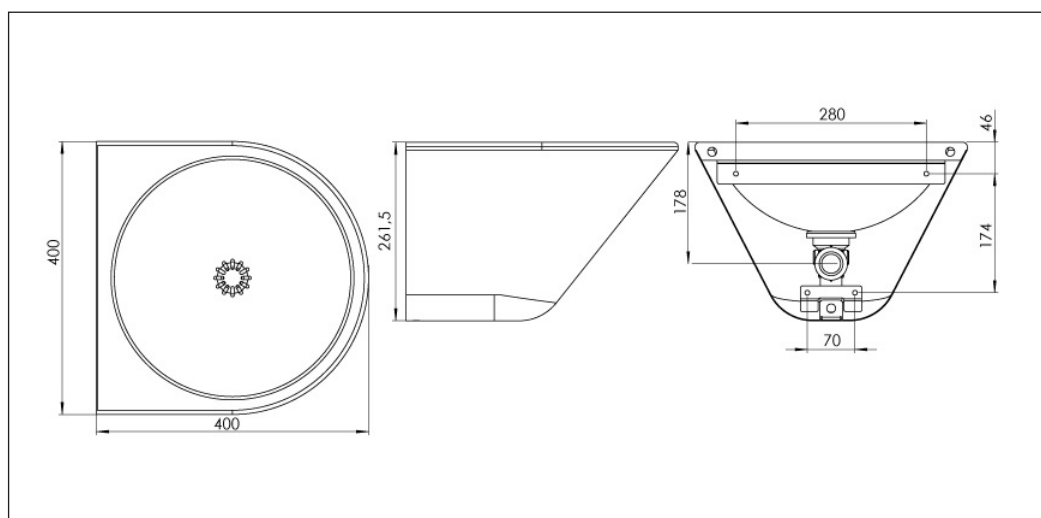

Installasjon ED3

MONTERING:

Medfølgende i esken:

- * Servant
- * Ventil 1 1/4" underdel
- * Pakning celleprene
- * Vannlås 1 1/4"x32mm
- * Rør Ø32mm-150lang
- * Gjengestift M6x25 A4, 2 stk
- * Opphengslist
- * Veggfeste
- * Monteringssett
- * Monteringsanvisning med mal

Påse at alle deler er på plass før monteringsarbeid påstartes.

(Her bør også et blandebatteri monteres på vasken før vasken monteres på veggen.)

Fest malen på veggen i riktig høyde for vasken og bruk denne til å forbore for hull til opphengslist og veggfeste.

Monter opphengslist og veggfeste på veggen. Sett sammen delene til avløpet og koble vannlåsen til servanten. (celleprene pakningen skal være i mellom ventilen og vasken) (Monter blandebatteriet på vasken og til vanninntak). Heng vasken på opphengslisten. Lås vasken til veggen med 2 stk gjengestifter i veggfestet på undersiden av dekkelet.



Vedlikehold ED3

RESERVEDELER:

Ventil 1 1/4" underdel: 79004
 Pakning celleprene: 91093
 Vannlås 1 1/4"x32mm: 78088
 Rør Ø32mm-150lang: 78090
 Gjengestift M6x25 A4: 86160
 Opphengslist: ZED2OPP
 Veggfeste: ZED2VF
 Monteringssett: YMX01
 Monteringsanvisning med mal: 76272

VEDLIKEHOLD:

INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpudder setter flekker som ikke kan fjernes.