


Servant Icon CORIAN

Art. nr.
GTIN

ICCOR1GW
7055570016138




Utvendig mål i mm	600 x 443 x 135
Dybde i mm	104
Mål kum i mm	503 x 313 x 104
Plassering avløpshull	C
Material	Corian® / ASI304
Materialtykkelse i mm	12/0,9
Monteringshøyde i mm	850

Beskrivelse

Icon servant, IC1, underlimt i en hvit Corian®plate. Leveres med overløp og hull for blandebatteri. Veggbraketter i stål er ferdig montert på vasken, slik at den raskt kan monteres opp på veggen med medfølgende monteringssett. Avløpsdeksel medfølger.

Installasjon

Vasken må akklimatiseres til romtemperatur før montering vinterstid, da Corian® påvirkes av kulde og det ellers kan oppstå sprekker i materialet.

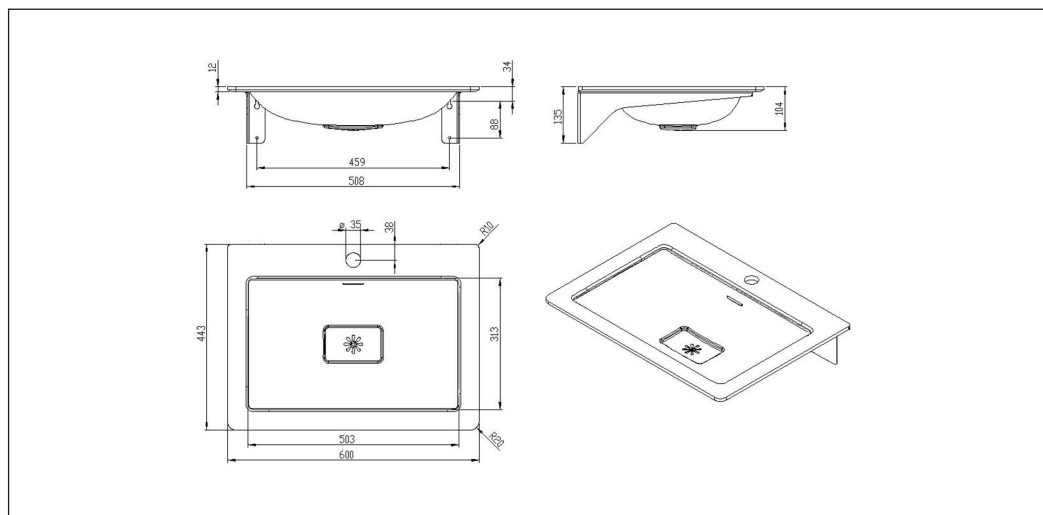

Installasjon Icon CORIAN

MONTERING

Medfølgende i esken

- * servant underlimt i Corian® m/veggbraketter
- * ventil m/overløp
- * monterings sett
- * avløpsdeksel

Vasken må temperatur-akklimeres før monteringen starter, da Corian® som materiale blir sprøtt ved kuldegrader. Fest monteringsmalen på veggen, og bor hull til veggbrakettene. Fest ventil med overløp til vasken ved å følge instruksjonen!. Monter også på blandebatteri før montering til vegg. Fest deretter vasken til veggen med medfølgende monteringssett og koble til avløp.

RESERVEDELER

Avløpsdeksel: ZICDEKSELLIMIT

Ventil 1 1/4" m/overløp: 79145

Pakningssett / skruer/ skiver: YIC01

VEDLIKEHOLD AV CORIAN® PLATEN

Corian® tåler ikke aceton! Corian® er et veldig lettstelt og holdbart materiale, som det er enkelt å fjerne flekker på.

Vask og stell av Corian® platen: Vaskes med såpevann og en fiberklut. Om det er veldig strie merker kan en svamp med skrubbeside brukes, eller ev Jif eller tilsvarende skrubbekrem. Sprit løser opp tusjstreker. Fargestoffer trenger ikke inn i materialet. Skader i materialet:

Om det er riper i materialet kan disse slipes vekk med skurekrem (Jif eller tilsvarende) – eller spesiell slipekrem beregnet for Corian®. Om dette ikke fjerner ripene kan tørrsliping med maskin og et 400 sandpapir hjelpe. Om man må gå til det skritt å tørrslipe, så kan det brukes grovere sandpapir først slik at man kommer fort ned på friskt materiale. Deretter finere og finere sandpapir og avsluttes med 400 i grovhet. Hele platen må slipes om det først skal

slipes bort en stripe.

VEDLIKEHOLD av rustfritt stål:

For alle Icon servantene: Avløpsdekselet kan tas av slik at rengjøring kan foretas også på undersiden av dekselet.

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

- * La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.
- * Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.
- * Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.
- * Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.