

Dusjpanel 602400

Art. nr. 602400
 GTIN 7393069018882
 NRF nr. 6320067



Beskrivelse

Elektronisk og termostatisk dusjpanel som passer perfekt i offentlige dusjrom, som f.eks. sykehus, hotell, spa & svømmehaller, men også i private hjem. Touch-funksjonen gjør det enkelt for barn, eldre og handikappede. Vandalsikkert. Aktivert via en piezo berøringskontroll på panelet. Panelet har også en termostatisk kontroll. Panelet er i lakkert utførelse og ruster ikke. Leveres med IP67 vannsikker batteriboks som plasseres bak panelet. Ved bruk: Når touchknappen aktiveres starter dusjen å virke i 30 sekunder. Om brukeren er ferdig innen den tid kan touchen berøres igjen og dusjen stopper. Syklustiden kan justeres.

Vanntemp: maks 70° C.

Strømkilde: IP67 batteriboks med 6 x 1,5 V AA


Alkaline batterier

Vanntrykk: 0,5 – 8,0 bar.

602400 – uten hånddusj

602401 - med hånddusj

Utvendig mål i mm	1016 x 189
Material	Aluminium
Monteringshøyde i mm	2100
Bruttovekt i kg	6.00
Nettovekt i kg	5.10

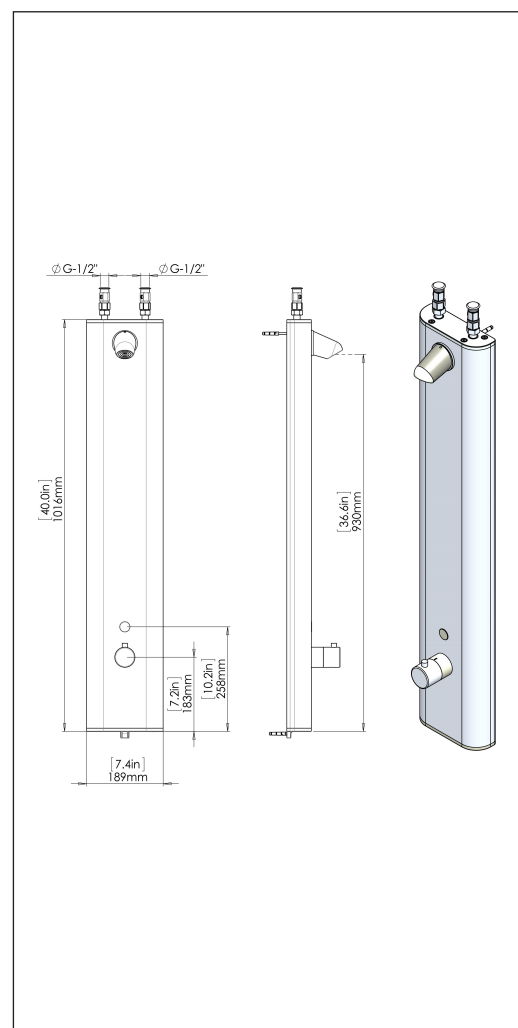

Installasjon 602400

FØR INSTALLASJON

Sjekk innholdet i pakken
Fordel innholdet og kontroller at hver del stemmer med innholdsfortegnelsen.

Sørg for at alle deler finnes før du kaster emballasjen.
Om noe mangler, forsøk ikke å installere kranen før du mottar de manglende delene.

Forberedelse før du installerer:

Spyl vann igjennom forsyningsledningene før du installerer bunnventilen. Pass på at hverken skitt eller andre partikler som Teflon tape eller metaller blir spylt gjennom ventilen.

Slå av forsyningsledningen etter gjennomspylingen.

Driftsbetingelser for termostat

Blandebatteriet er nøye kalibrert og testet på fabrikken. Det er egnet for alle typer varmtvannsystemer inkludert gassvarmere med system for modulstyrt brenner eller direkte brenner. kontrollert forbrenningsanlegg eller brennere direkte
Viktig: Alt rørarbeid må installeres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

INSTALLASJON

Slå av vannet. Bor to øvre hull for støtte og ett nedre hull i vegg i henhold til dimensjonene på panelet. Bruk skruer med plugg for feste til vegg. Sikre støtten for de to øverste hullene med to skruer. Kontroller at kabelen som kommer fra piezo-bryteren til magnetventilen er tilkoblet.

For batteri tilkoblede enheter: Koble til den andre ledningen som kommer fra piezo-bryteren til kontakten i batterikassen.

For trafo tilkoblede enheter: a. Koble skjøteledningen som kommer ut fra den vanntette tilførselen for strømkabelen videre til den innkapslede transformatorilkoblingen

b. Kontroller at strømkabelen og Piezo bryterkabelen er koblet til. Installer dusjhode modell 9000 til enden

av dysen som allerede er montert på dusjpanelet og skru det fast med 2 mm umbrako nøkkel.

MERK: DUSJHODE MODEL 9000 ER UTSTYRT MED EN 9 LITER / MINUTT STRØMNINGSBEGRENSER FABRIKKMONTERT PÅ MUNNSTYKKET PLASSERT PÅ DUSJPANELET. HVIS DU IKKE ØNSKER FUNKSJONEN MED STRØMBEGRENSNING, FJERN STRØMNINGSBEGRENSEREN MED EN 8MM UNBRAKONØKKEL.

Koble avstengningsventilen til vanninntaket på toppdekselet på dusjpanelet.

VIKTIG: Pass på at filteret er inninstallert mellom avstengningsventilen og vanninntaket. Monter dusjpanelet på støtten. Sikre dusjpanelets nederste del mot vegg ved hjelp av skruer. Koble avstengningsventil til vannledningen. Vri på forsyningsledningen og se etter eventuelle lekkasjer.

Innstilling av temperatur for PerfectTime dusjpanel 1000 versjon (om nødvendig) Mikseren er fabrikkinnstilt for balansert trykk, varmt vann over 65 °C og kaldt vann i 10 °C.

Hvis du trenger å sette temperaturen ihht driftsforhold i ditt installasjonsmiljø, følger du fremgangsmåten nedenfor:

Skru av reguleringsskruen skruen og fjern reguleringen. Drei akselen og gå videre til 38 °C og juster vanntemperaturen med et termometer.

Innstillingen er riktig når den blandede vanntemperaturen når 38 °C. Sett bryteren i posisjon 38 °C.

Anti skoldingsknappen må overholde låseringen for 38 °C, uten å endre posisjonen til akselen. Innstilling av temperatur for PerfectTime dusjpanel 1000 versjon (om nødvendig) Mikseren er fabrikkinnstilt for balansert trykk, varmt vann over 65 °C og kaldt vann i 10 °C. Hvis du trenger å stille inn temperaturen ihht driftsforholdene i ditt installasjonsmiljø, følger du trinnene nedenfor: Skru på reguleringsskruen og stram.

Vedlikehold 602400

SERVICE / VEDLIKEHOLD

PerfectTime Dusjpanel er utstyrt med et filter av rustfritt stål. Et filter som hindrer fremmede partikler å komme inn i utstyret. Hvis vannstrømmen har minsket, kan det være fordi filteret er tett. Filteret kan rengjøres som følger:

Instruksjon filter rengjøring:

1. Steng vanntilførselen til kranen ved å skru av avstengningsventilen.
2. Koble ventilen vekk fra vanninntaket på toppdekelet av dusjpanelet.
3. Ta ut filteret og vask det under rennende vann.
4. Sett i filteret.
5. Koble avstengningsventil til vanninntaket på den øvre luken på dusjpanelet.

6. Slå på vannforsyningen og kontroller at det ikke er noen lekkasjer.

Vedlikehold og rengjøring av krom og spesielle utførelser

IKKE bruk stålull eller rengjøringsmidler som inneholder alkohol, syre, slipemidler eller lignende. Anvendelse av forbudt rengjøring, vedlikeholdsprodukter eller stoffer kan skade overflaten på dusjpanelet. For rengjøring av overflater, bruk kun såpe og vann, tørk av med en ren klut eller håndkle. Når du rengjør badefliser, beskytt dusjen mot sprut av sterke vaskemidler.