

Toalett HUKTOALETT


Art. nr.
GTIN

WCO2RS
8717556836916



Utvendig mål i mm 700 x 700
Dimensjon utløp i mm 100
Material AISI 304
Materialtykkelse i mm 1.0
Vekt, pall 260.00
Antall pr. pall 36

Beskrivelse
Orientalsk wc i rustfritt stål, utformet med riller for bedre stabilitet.
Material : Rustfritt stål ASI 304.

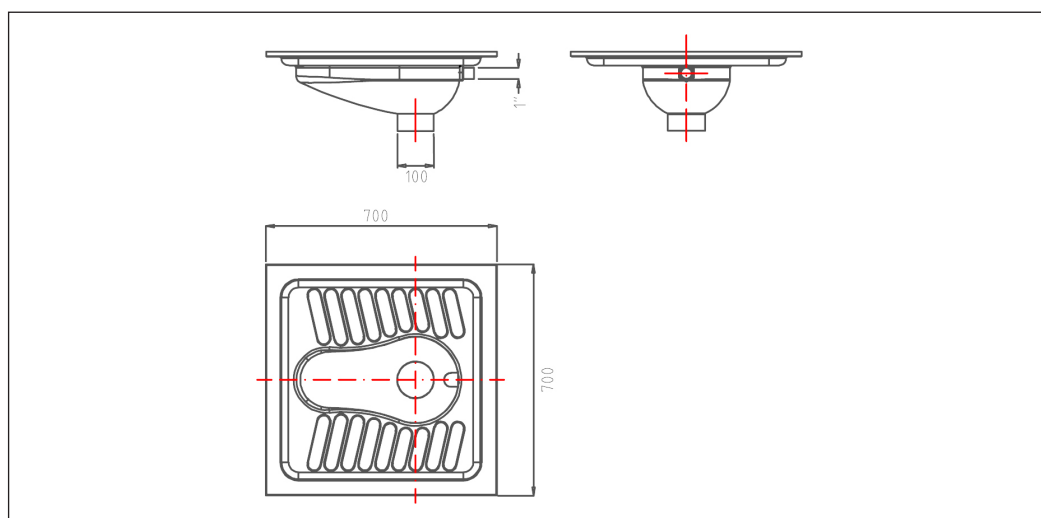


Installasjon HUKTOALETT

Vakum

- Inloppet är utrustat med flera munstycken, vilket gör att vattnet fördelas jämnt och mindre vatten behövs.
- Utloppet är mindre vilket är bättre för vakuumanslutning.
- Den totala storleken är mindre, vilket gör

monteringen enklare i mindre utrymmen.

- Mindre inloppsvatten innebär mindre svinn i systemet.

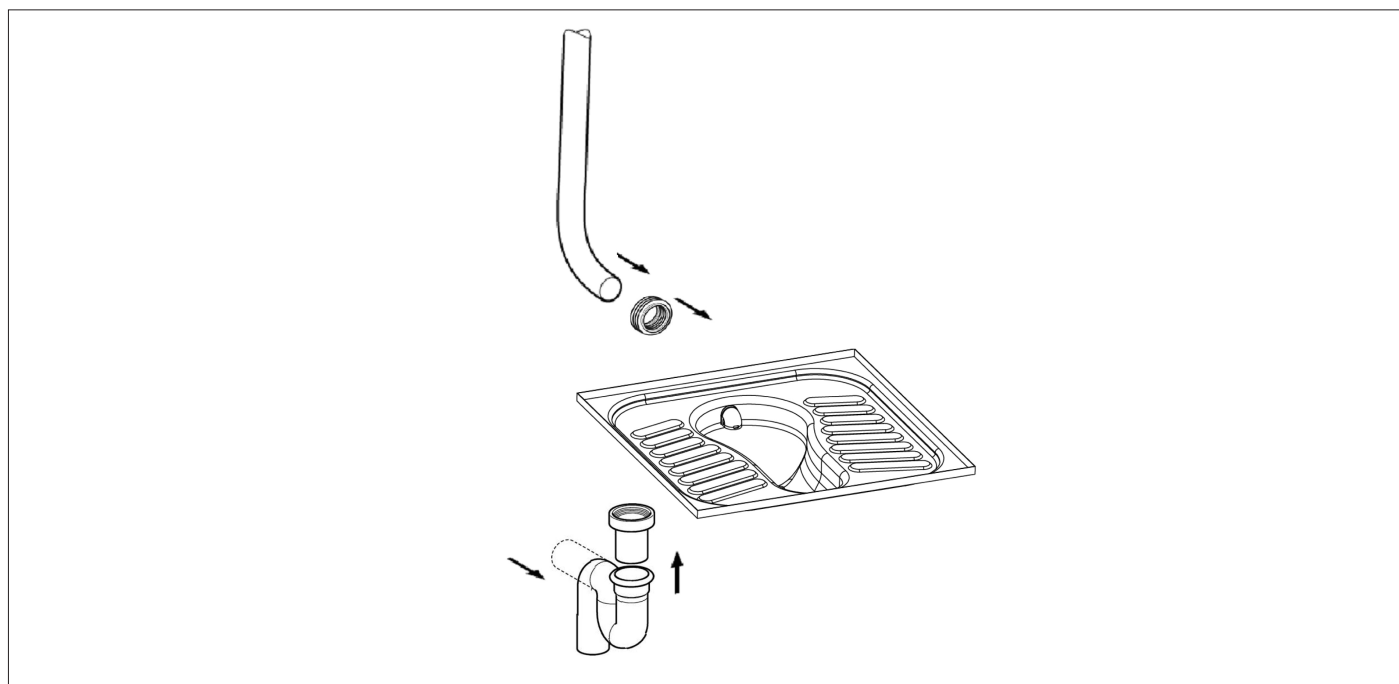

Vedlikehold HUKTOALETT

VEDLIKEHOLD: INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpudder setter flekker som ikke kan fjernes.