


Easy ASI0825

Art. nr. ASI0825
GTIN 4005683043029
NOBB nr. 41298530



Utvendig mål i mm 400 x 556 x 298
Volum i L 64
Material AISI 304
Materialtykkelse i mm 0,8
Monteringshøyde i mm 406 (to bottom)
Bruttovekt i kg 6.80
Nettovekt i kg 6.00

Beskrivelse
Avfallsbeholder i rustfritt stål. Vinyl- trekk som festes på innsiden av beholderen må bestilles separat.
Varenr ASI10-25-PY

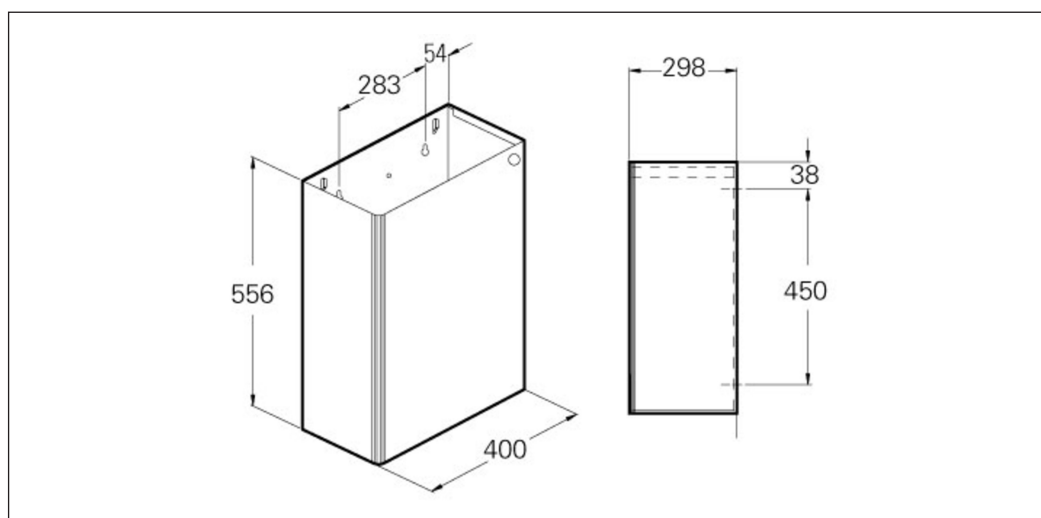

Installasjon ASI0825

MONTERING

Medfølgende i esken

- * Avfallsbeholder
- * Vinylbag som innertrekk i beholder

Produktet festes til veggen med fire festeskruer tilpasset veggkonstruksjonen i de "nøkkelhull" formede skruehullene. Bruk produktets bakplate som bormal. Lås beholderen ved å skru inn en femte skrue mot i beholderen, fra innsiden. Fest vinyltrekket til festekrokene på innsiden av beholderen.

RESERVEDEL

Vinylbag: (leverandør 25-PY)
VEDLIKEHOLD AV RUSTFRITT STÅL

Produktet leveres helt eller delvis dekket med en plastfolie. Denne folien beskytter under transporten. Før produktet tas i bruk må denne folien fjernes.

For at produktet i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål

og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.