


Dusjpanel ELD01P

Art. nr.
GTIN

ELD01P
8719585004939

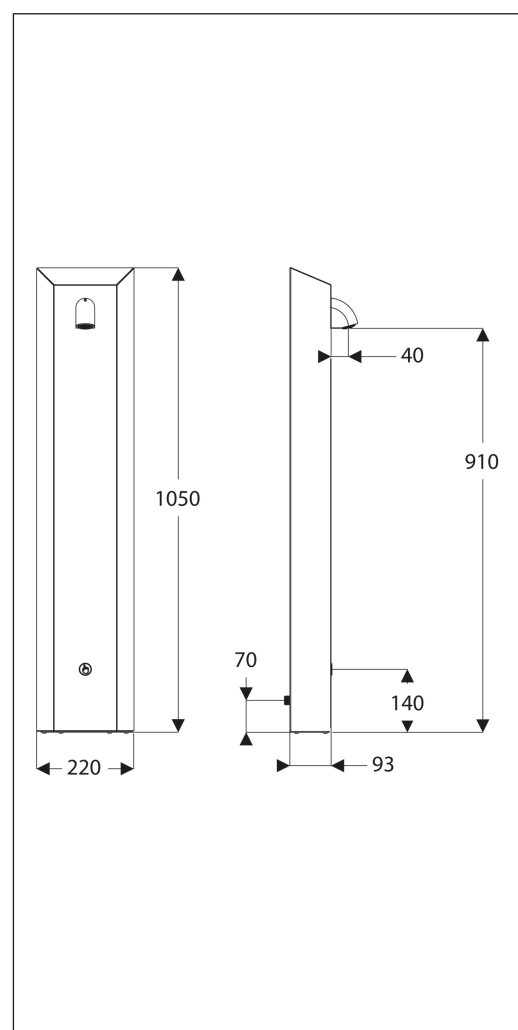

Dusjpanel ELD01P

Utvendig mål i mm	1050 x 93 x 220
Material	Stainless steel 18/10, AISI304, 1.4301
Materialtykkelse i mm	0,8
Monteringshøyde i mm	2100
Bruttovekt i kg	6.00
Nettovekt i kg	6.00
V	24 V DC

Beskrivelse

Dusjpanel i børstet rustfritt stål AISI304, med integrert Piezo-elektronikk og elektromagnetisk ventil. Passer perfekt i offentlige dusjrom, som f.eks. skoler og svømmehaller, idrettshaller og fengsel.

Vanninntak:	G ½" - utvendig gjenge
Vannforbruk:	6 l/m
Anbefalt vanntrykk:	1 – 6 Bar
Driftsspenning:	24 V DC
Strøminntak:	7W

Dusjpanelet tilfredsstiller alle krav ihht. normene 73/02/EEC og 89/336/EEC

Installasjon

Dusjpanelet kan seriekobles mot det elektriske anlegget, noe som anbefales i dusjrom med flere dusjer for å begrense behovet for vedlikehold og skifte av batterier.

Når touchknappen aktiveres med et lett trykk, starter dusjen å virke. Spylingstid forhåndsinnstilles og kan programmeres fra 10 sekunder til 310 sekunder. Standard forhåndsinnstilt spylingstid fra fabrikk er 120 sekunder. Om brukeren er ferdig innen den tid, kan knappen berøres igjen og dusjen stopper.

Dusjpanelet kan programmeres for regelmessig gjennomspyling for å hindre vekst av legionellabakterier. Dette er ikke forhåndsinnstilt fra fabrikk. Hvis ønskelig kan fjernkontroll for programmering kjøpes separat.

Spylehodet kan justeres til ønsket vinkel.