intra
SCANDINAVIAN DESIGN

Vaskerende P3

Vare nr.	P3-1200
GTIN	8719585005035
VVS nr.	651752112

Udvendige mål i mm	1200 x 474 x 436
Dimension afløb i mm	1 ½"
Materiale	Stainless steel 18/10, AISI304, 1.4301
Materiale tykkelse i mm	1 / 1,5
Anbefalet højde i mm	500/800/900
Bruttovægt i kg	14.59
Nettovægt i kg	12.91

Beskrivelse
Vaskerende i poleret rustfri stål AISI304. Leveres med integreret vægbeslag og bundventil.
Vaskerenden har en indvendig hjørneradius på mere end 90° og presset afløb uden skruer og pakning, der sikrer enkel rengøring. Vaskerenden har fald mod afløb der er placeret i center.

De skrå udvendige hjørner minimerer eventuelle skader ved fald mod vaskerenden.

Ombukkede kanter der hindrer skader ved montage. Vaskerenden er udformet så der er plads til en gulvspand i bunden.

Overholder alle krav ihht. EN 14296

Vaskerende P3 leveres med vægpanel. Vægpanelet skal monteres på væggen før vaskerenden fastgøres

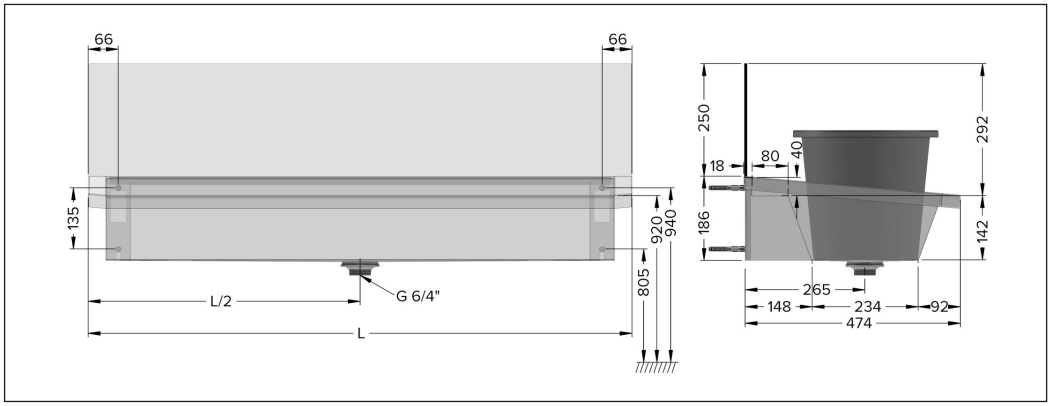

CE

Installation P3

Vaskerende monteres til væg med fire monteringsskruer i bagkant. Brug den medfølgende monteringsskabelon til at forbore hullerne. Hæng vaskerenden på de nederste skruer uden at spænde til, før den fastgøres i toppen. Beslagene er udstyret med ovale huller, som gør det muligt af justere vaskerenden i vater.
Vaskerenden P3 leveres med vægpanel. Vægpanelet skal monteres på væggen før vaskerenden fastgøres.

Vedligehold P3

For at dit produkt i rustfri stål skal bevare sit oprindelige udseende og kvalitet, anbefaler vi regelmæssig rengøring. Brug rent vand og en mild sæbe eller rengøringsmiddel specielt beregnet til rustfrit stål. Skyl grundigt efter og tør derefter overfladen af med en tør klud.

Brug aldrig ståluld, skuresvampe, skurecreme eller lignende, da det ridser den polerede overflade.

Kemiske afkalkningsmidler må aldrig sidde på overfladen i mere end 3 min. idet overfladen risikerer ætsninger eller misfarvninger.
Skyl grundigt efter.
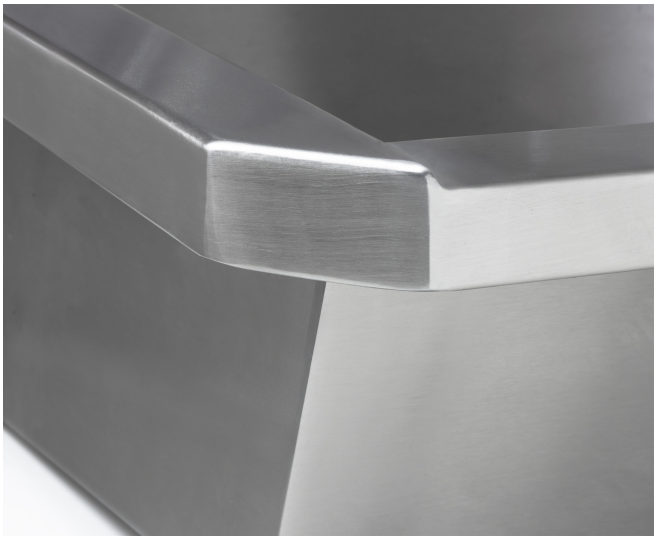
Rester fra fødevarer, hudplejeprodukter og løvfald kan også være årsag til misfarvning eller rustmærker.