

Vaskerende P5

Vare nr. P5-2100
GTIN 8719585005141
VVS nr. 651752021



Vaskerende P5

Udvendige mål i mm	2100 x 474 x 186
Dimension afløb i mm	1 1/2"
Materiale	Stainless steel 18/10, AISI304, 1.4301
Materiale tykkelse i mm	1 / 1,5
Anbefalet højde i mm	500/800/900
Bruttovægt i kg	17.87
Nettovægt i kg	15.07

Beskrivelse

Vaskerende i poleret rustfri stål AISI304. Leveres med integrete vægbeslag og bundventil.

Vaskerenden har presset afløb uden skruer og pakning, der sikre enkel rengøring. Vaskerenden har fald mod afløb der er placeret i center.

De skrå udvendige hjørner minimere eventuelle skader ved fald mod vaskerenden.

Ombukket kanter der hindre skader ved montage. Vaskerende er udformet så der er plads til en gulvspand i bunden.

Overholder alle krav ihht. EN 14296

Vaskerende P5 leveres uden vægpanel.


Installation

For at dit produkt i rustfri stål skal bevare sin oprindelige udseende og kvalitet, anbefaler vi regelmæssig rengøring. Brug rent vand og en mild sæbe eller rengøringsmiddel specielt beregnet til rustfri stål. Skyl grundigt efter og tør derefter overfladen af med en tør klud.

Brug aldrig ståluld, skuresvampe, skurecreme eller lignende, da det ridser den polerede overflade. Kemiske afkalkningsmidler må aldrig sidde på overfladen i mere end 3 min. idet overfladen risikere ætsninger eller misfarvninger.

Skyl grundigt efter.

Rester fra fødevarer, hudplejeprodukter og løvfald kan også være årsag til misfarvning eller rustmærker.

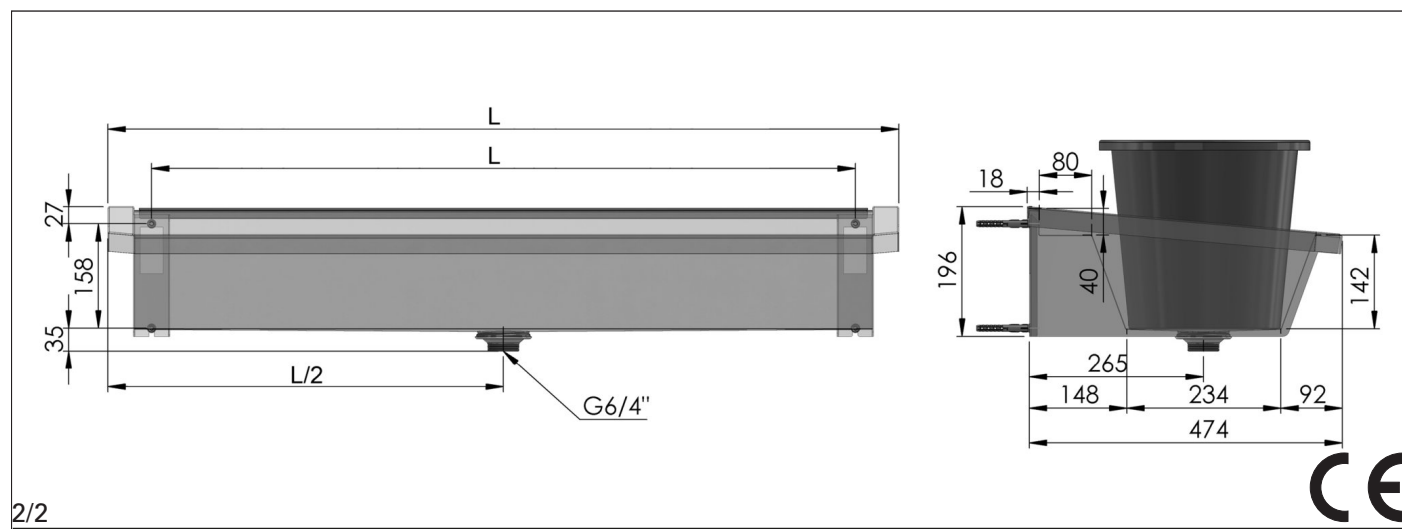

Installation P5

Vaskerende monteres til væg med fire monteringsskruer i bagkant. Brug den medfølgende monteringskabelon til at forborre hullerne. Hæng vaskerenden på de nederste skruer uden at spænde til, før den fastgøres i toppen. Beslagene er udstyret med ovale huller, som gør det muligt af justere

vaskerenden i vater.

Vaskerenden P5 leveres uden vægpanel.

Vedligehold P5

For at dit produkt i rustfri stål skal bevare sin oprindelige udseende og kvalitet, anbefaler vi regelmæssig rengøring. Brug rent vand og en mild sæbe eller rengøringsmiddel specielt beregnet til rustfri stål. Skyl grundigt efter og tør derefter overfladen af med en tør klud.

Brug aldrig ståluld, skuresvampe, skurecreme eller lignende, da det ridser den polerede overflade.

Kemiske afkalkningsmidler må aldrig sidde på overfladen i mere end 3 min. idet overfladen risikere ætsninger eller misfarvninger. Skyl grundigt efter.

Rester fra fødevare, hudplejeprodukter og løvfald kan også være årsag til misfarvning eller rustmærker.

