

Tvättställ ED2

Art. nr ED2B
 GTIN 7393069022605
 RSK nr 7613247




Utvändiga mått i mm	331 x 338 x 239
Djup i mm	106
Material	AISI 304
Materialtjocklek i mm	1,25
Monteringshöjd i mm	850
Belastning i N	1000
Bruttovikt i kg	4.50
Antal per pall	30

Beskrivning

Vandalsäkert tvättställ yta, för bultmontering. Med heltäckande frontlock som döljer inlopp och avlopp. Levereras komplett med integrerad bottenventil och vattenlås.

Installation

Borra tre hål i väggen för M10-bultar, enligt bifogade bormall. 3 st monteringsbultar M10x30 mm medföljer produkten och fästs i produktens skruvhål. Bultarna förs därefter genom hålen i väggen, och låses fast mot väggen med medföljande muttrar. Koppla vattenlås till avloppet.

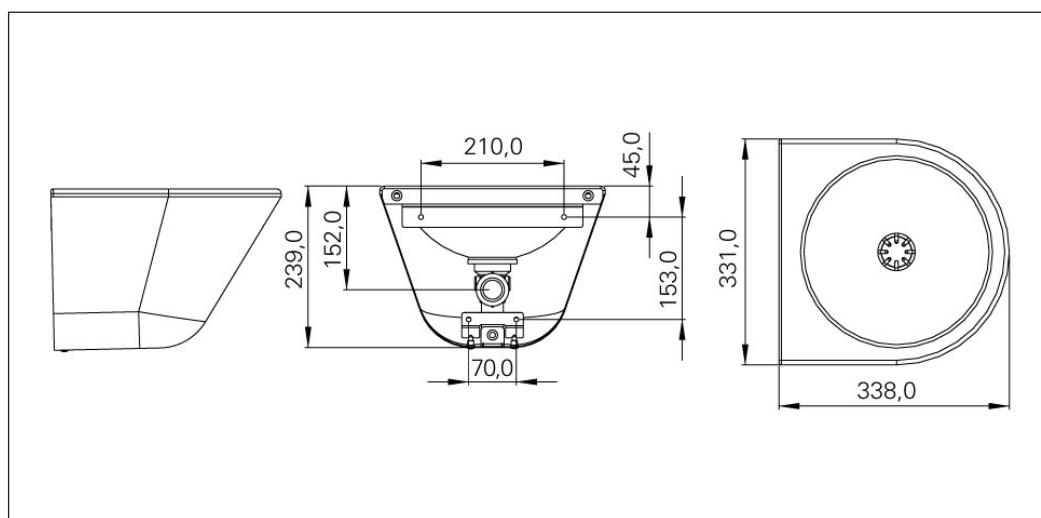

Installation ED2

MONTERING:

Följande medföljer produkten

*Tvättställ

*Bottenventil 1 1/4"

*Packning cellprene

*Vattenlås 1 1/4"x32mm

*Rör Ø32mm-150 mm

*Gängad stång M10

*Mutter, sexkant M10, 3 st

*Monteringsanvisning med mall

Kontrollera att ovanstående är med.

Lägg mallen på vägen och använd denna för att borra tre hål för de tre muttrarna.

Montera delarna till avloppet på tvättstället. Montera även eventuell armatur. De tre fästmuttrarna fästs på

tvättställets gängade hål. Skruva sedan fast tvättstället i väggen.

RESERVDELAR:

Bottenventil: 79004

Packning: 91093


Vattenlås: 78088

Rör Ø32mm: 78090

Gängad stång: 86149

Mutter: 86087

Monteringsanvisning med mall: 76272

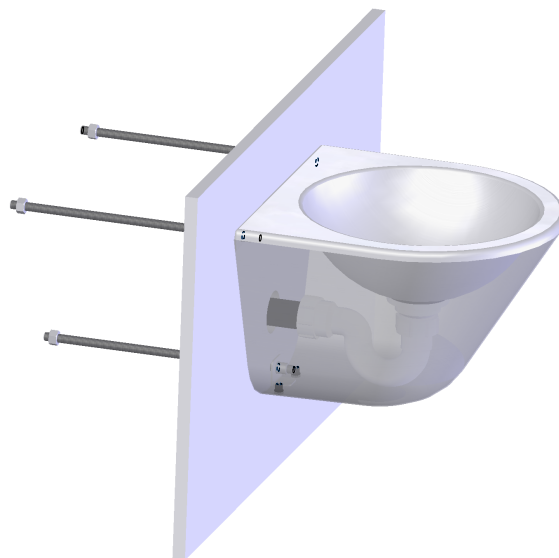

Skötsel ED2

UNDERHÅLL: INTRAS PRODUKTER I ROSTFRITT STÅL

För att produkten ska hålla ursprunglig kvalité och utseende rekommenderar vi regelbunden rengöring. Använd mild tål eller rengöringsmedel anpassar för rostfritt stål och rent vatten. Torka därefter av med en torr trasa.

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller klor, jod, fluor eller slipmedel på rostfritt på rostfria ytor. Undvik även kontakt med syreupplösningar och andra lösningar som kan skada det rostfria stålet.

Var uppmärksam på att olika livsmedelsprodukter och hudvårdsprodukter kan innehålla vissa spår av olika medel t.ex. ketchup, juice, salt och nagellack. Tvätta omgående bort sådana produkter om de skulle komma i kontakt med den rostfria ytan.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ:

Låt inte vatten eller annan vätska torka in. Detta för att undvika fläckar på ytan.

Även om rostfritt stål tål omild behandling, kommer det lätt repas av vassa förmål. Produkter som är normalt polerade syns repor och andra märken omgående, men efter användning under längre tid kommer reporna utjämnas utan att stålet förlorar sin glans.

Produkter med slipad finish kommer repor som uppkommer alltid att synas. Använd aldrig putsmedel eller stålull på rostfritt stål. Vissa partiklar från medlet kan då finnas kvar och orsaka rostfläckar.

Rostfritt stål ska heller inte vara i kontakt med, eller i samma miljö som blekmedel under en längre tid.

Silverputs orsakar fläckar som inte kan tvättas bort.