

Millinox MXHD ECO


Vare nr. MXHD ECO
GTIN 7393069020311
VVS nr. 776276300



Udvendige mål i mm 298 x 117 x 267
Materiale AISI 304 /Alu base
Materiale tykkelse i mm 1,25
Anbefalet højde i mm 1440 to top

Beskrivelse
Millinox Eco elektrisk håndtørrer / håndblæser i rustfrit stål. Leveres komplet med motor 1150W, 220-240V, 50/60HZ, med en tørretid på 10-12 sekunder.

IP21

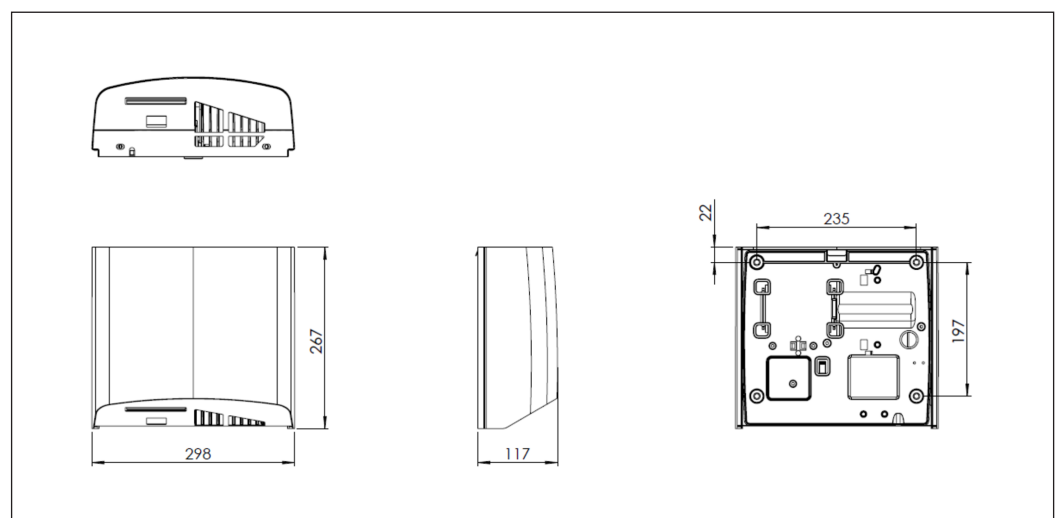

Installation MXHD ECO

MONTERING

Medfølgende i esken:

- * Håndtørker
- * Monteringssett
- * Monteringsmal og -instruksjon

Ta av dekslet på håndtørkeren, se medfølgende anvisning.

Monter malen i riktig høyde for bruker, og forbor 4 hull, Ø8 der anvist. Monter pluggene i flukt med vegg, etter at hullene er rengjort. (fig 1)

Bemærk, at monteringshøyden skal være lavere end de anbefalede 1440 mm, hvis håndtørkeren skal kunne anvendes af kørestolsbrugere.

Tre de 3 elektriske kablene fra vegguttaket gjennom inntakshullet (Ø22) i bakplaten. (Fig 2)

Forsikre deg om at de 4 medfølgende vibrasjonsdemperne er på plass ved skruehullene på baksiden av tørkeren, og skru fast bakplaten til veggen. (Fig 3)

Koble til Nøytral og strømkabelen (N,L) og A/V kobles til jordingsskruen (Klasse 1) (fig 4)

Sett på dekslet igjen ved å følge medfølgende anvisning. Test om tørkeren fungerer slik den skal ved å plassere hendene under luftuttaket.

INNSTILLING

Motor kan justeres manuelt ved hjelp av et potensiometer i håndtørkeren. Se skisse.

Rekkevidde for den elektroniske detektoren kan justeres manuelt med et potensiometer i håndtørkeren. Se skisse.

Enheten slår seg av automatisk etter 60 sekunders kontinuerlig bruk.

TEKNISK INFORMASJON

Spenning: 100-240V

Frekvens: 50/60Hz

Elektrisk isolasjon: Klasse 1

Effektiv luftstrøm: 61--98 m³/h - 1.017 - 1634 l/min

Nominell luftstrøm: 73-118 m³/h - 1.217-1967 l/min

Luftgjennomstrømning: 90-180Km/h

Total strømforbruk: 1.150W - Hvorav:

- Motor: 250W

- Varmeelement: 900W

Forbruk: 4.8A (240V) 9.5A (120V)

RPM: 3.800-8200

Luft temperatur (10 cm distanse / 21°C): 41-44°C

Støynivå (ved 2m): 64-74 dB

IP klasse: IP21