


Duschpanel ELD01P

Art. nr
GTIN
RSK nr

ELD01P
8719585004939
8255848

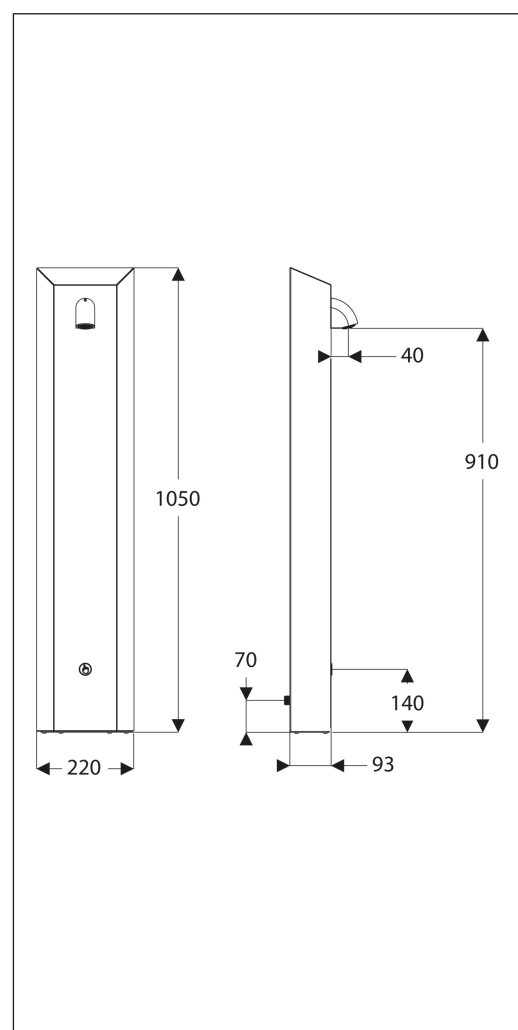

Duschpanel ELD01P

Utvändiga mått i mm	1050 x 93 x 220
Material	Stainless steel 18/10, AISI304, 1.4301
Materialtjocklek i mm	0,8
Monteringshöjd i mm	2100
Bruttovikt i kg	6.00
Nettovikt i kg	6.00
V	24 V DC

Beskrivning

Duschpanel i borstat rostfritt stål AISI304, med integrerad Piezo-elektronik och elektromagnetisk ventil. Passar perfekt i offentliga duschrum som tex skolor och simhallar, idrottshallar och fängelser.

Vattenintag: G 1/2" - utvändig gänga
 Vattenförbrukning: 6 l/m
 Rekommenderat vattentryck: 1 – 6 Bar
 Driftspänning: 24 V DC
 Effekt: 7W

Duschpanelen uppfyller alla krav enligt 73/02/EEC och 89/336/EEC

Installation

Duschpanelen kan seriekopplas, vilket rekommenderas i duschrum med flera duschar för att begränsa behovet för underhåll.

När touchknappen aktiveras med ett lätt tryck, startar duschen. Spolningstid förinställs och kan programmeras från 10 sekunder till 310 sekunder. Standard förinställning från fabrik är 120 sekunder. Om användaren är färdig innan spolningen slutar, kan touchknappen beröras igen och duschen stängs av.

Duschpanelen kan programmeras för regelbunden genomspolning för att förhindra uppkomst av legionellabakterier. Detta är inte förinställt från fabrik. Fjärrkontroll för programmering kan köpas separat.