

Toalett WCK4-HC

Art. nr. WCK4-HC
GTIN 7055570015476
NRF nr. 6186354



Antall pr. pall 10

Beskrivelse

Gulvstående HC toalett. Leveres ferdig montert som standard med 6 liters siserne, sort sete (TBTOSEAT9), inspeksjonsluke og lydisolerende skum. Leveres med P-lås. Forlengerrør ev. S-lås suppleres av rørlegger og må tilpasses på stedet.


Beregnet for montering på standard ramme eller for veggfeste i solid materiale. Bør monteres på smal vegggramme utenpå vegg for å oppfylle kravene til plassering i toalettrommet.

Lengden er 700mm

Installasjon

Følg installasjonsinstruksjonene som følger med produktet.

Et BIT-verktøy for M5 sikkerhetstørx-skruer kreves for installasjon. 1 stk følger med produktet, vedlagt

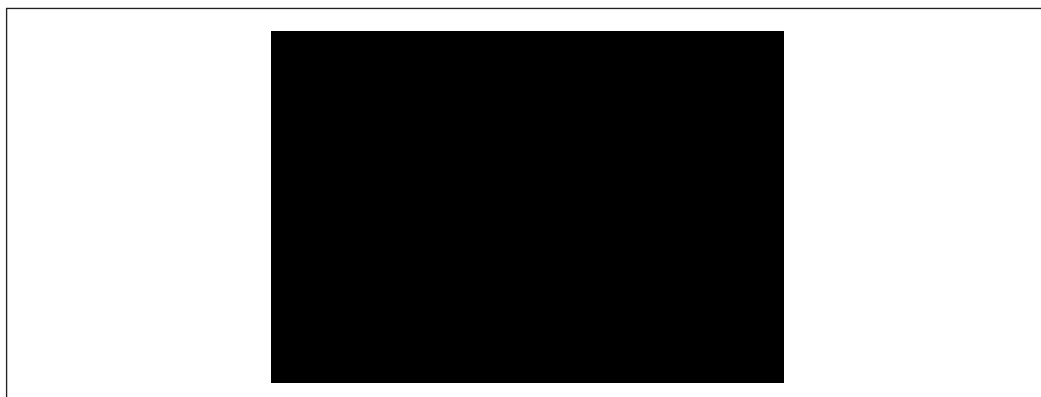

Installasjon WCK4-HC

For innfesting av WCK4-HC mot avløp i vegg: Toalettet kommer ferdig montert og justert med sisterne og innløps- / utløpsventil i sisterna.

For best tilgang med rullestol anbefales installasjon med veggramme med smalest mulig bredde - slik at toalettets plassering i rommet blir etter Handicapforbundets anbefalte avstander - forkant av toalett skal bygge ut 850 mm fra vegg.

Bor for innfesting av bolter rundt avløpsutføring etter mål på vedlagte tegning. Bor også for gulvinnfesting 460mm fra veggen sentrert på avløpet. Fest skjøtemuffe på avløp fra toalett og skyv hele toalettet i posisjon for innfesting. Fest toalettet til vegg og gulv.

Konnekter vanninntak til innløpsventilen i sisternen fra undersiden med en 3/8" tilkobling. Fest inspeksjonsluken.

Forlengt utgave av klosett-tilslutning trengs - medfølger ikke, selges gjennom rørlegger. F.eks Duofix klosetttilslutning, forlengt utgave - Geberit

For innfesting av WCK4-HC mot avløp i gulv: Toalettet bør festes til vegg for å stå stabilt, så tilpass avløpet slik at det kommer i riktig avstand til at toalettet kan monteres mot vegg i tillegg til gulv.

For best tilgang med rullestol anbefales installasjon med veggramme med smalest mulig bredde - slik at toalettets plassering i rommet blir etter Handicapforbundets anbefalte avstander - forkant av toalett skal bygge ut 850 mm fra vegg. Videre montering som for "innfesting mot vegg"...

Ved avløp i gulv - må tilpasses med avløpsbend. Medfølger ikke - selges gjennom rørlegger.

