

Duschpanel 602400

Art. nr 602400
 GTIN 7393069018882
 RSK nr 8126256



Beskrivning

Elektronisk och termostatisk duschpanel som passar perfekt i offentliga duschutrymmen, som t ex sjukhus, hotell, spa & swimmingpooler, men även i privata hem. Den enkla touch-funktionen underlättar för barn, äldre och handikappade. Vandalsäker.

Aktiveras genom beröring av ett piezo touchreglage på panelen. Panelen har också ett termostatiskt reglage. Panelen är i lackat utförande och rostar inte. Levereras med IP67 vattensäker batteribox som placeras bakom panelen.

Användning: När användaren har aktiverat touchknappen går duschen igång i 30 sekunder. Om användaren är klar innan den tiden kan touchen beröras igen och duschen stoppar. Cykeltiden kan justeras.

Vattentemp: max 70° C.

Strömkälla: IP67 batteribox med 6 x 1,5 V AA

Alkaline batterier

Vattentryck: 0,5 – 8,0 bar.


602400 - utan handdusch

602401 - med handdusch

Utvändiga mått i mm	1016 x 189
Material	Aluminium
Monteringshöjd i mm	2100
Bruttovikt i kg	6.00
Nettovikt i kg	5.10

Följ installationsbeskrivningen.

Installation

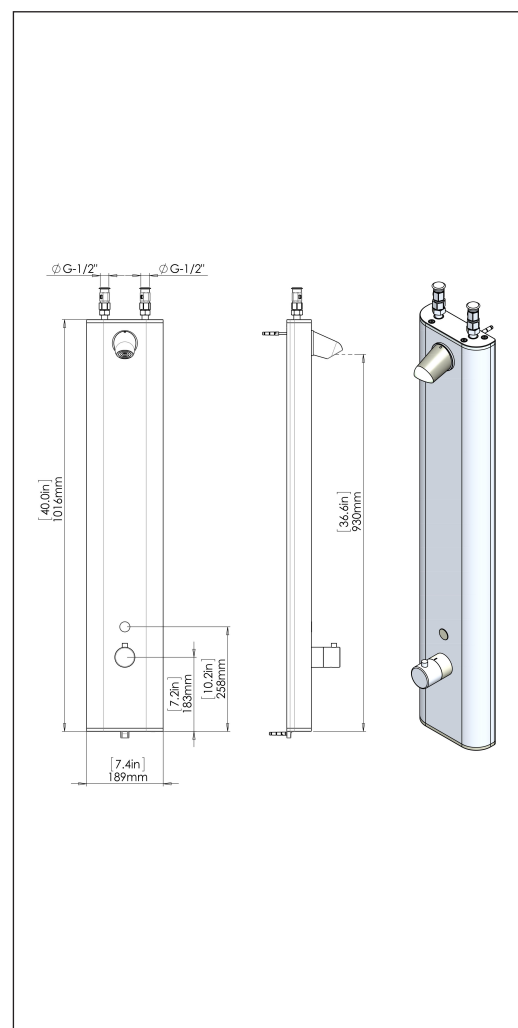

Installation 602400

FÖRE INSTALLATION

Kontrollera innehåll i förpackningen

Separera alla detaljer och kontrollera att varje del över stämmer med innehållsförteckningen.

Säkerställ att alla delar finns i förpackningen innan du slänger något förpackningsmaterial. Om någon del saknas, försök inte att installera duschpanelen tills du får de saknade delarna

Förberedelser innan installation:

Spola vatten genom matarledningar innan installation av spolventilen. Tillåt att ingen smuts eller andra partiklar såsom teflontejp eller metaller spolas igenom ventilen.

Stäng av matarledning efter genomspolning.

Driftförhållanden för termostat

Blandaren har noggrant kalibrerats och testats på fabrik. Den är lämplig för alla typer av

vattenvärmesystem inkluderat gasvärmare med

system för modulstyrd brännare eller direkt brännare

Viktigt: Allt rörarbete måste installeras i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

INSTALLATION

Stäng av vattentillförseln. Borra två övre hål för support och ett nedre hål i väggen enligt måtten för panelen.

Använd medföljande skruvar med plugg för infästningen i väggen.

Säkra stödet till de två översta hålen med 2 skruvar.

Se till att kabeln som kommer från Piezo brytaren till magnetventilen är ansluten.

För batterianslutna enheter: Anslut den andra kabeln som kommer från Piezo brytaren till kontakten i batterilådan.

För transformatoranslutna enheter: a. Anslut förlängningskabeln som kommer ut från den vattentäta genomföringen för strömkabeln vidare till den inkapslade transformatorns anslutning
b. Säkerställ att elkabeln och Piezo brytarkabeln är anslutna. Montera duschhuvud modell 9000 i änden på munstycket som redan är monterat på duschpanelen och skruva fast det på plats med 2mm insexnyckel.

NOTERING: DUSCHHUVUD MODELL 9000 ÄR

UTRUSTAD MED EN 9 LITER/MINUT

FLÖDESBEGRÄNSARE, FABRIKSMONTERAD PÅ MUNSTYCKET PLACERAT PÅ DUSCHPANELEN. OM

NI INTE ÖNSKAR FUNKTIONEN MED

FLÖDESBEGRÄNSNING, AVLÄGSNA

FLÖDESBEGRÄNSAREN MED EN 8MM

INSEXNYCKEL.

Anslut avstängningsventilen till vatteninloppet vid den övre luckan på duschpanelen.

VIKTIGT: Se till att filtret är installerat mellan avstängningsventilen och vatteninloppet. Montera duschpanelen på stödet. Säkra duschpanelens bottendel mot väggen genom att använda skruvarna. Anslut avstängningsventilen till vattenledningen. Vrid på matarledningen och undersök för eventuella läckor.

Inställning av temperatur för PerfectTime Dusch Panel 1000 version (endast om nödvändigt)

Blandaren är fabriksinställd för balanserat tryck, varmvatten över 65 C och kallt vatten i 10°C.

Om du behöver ställa in temperaturen enligt driftsförhållanden i din installationsmiljö, följ stegen nedan:

Skruva av reglervredets skruv och avlägsna reglervredet. Vrid axeln och fortsätt till 38°C och uppmät vattentemperatur genom att använda en termometer. Inställningen är korrekt när blandvatten temperaturen uppnår till 38°C. Montera tillbaka reglervredet i position för 38°C.

Anti skållningsvredet måste överensstämja med stopp ringen för 38°C, utan att ändra position på axeln.

Inställning av temperatur för PerfectTime Dusch Panel 1000 version (endast om nödvändigt)

Blandaren är fabriksinställd för balanserat tryck, varmvatten över 65 C och kallt vatten i 10°C. Om du

behöver ställa in temperaturen enligt driftsförhållanden i din installationsmiljö, följ stegen nedan: Skruva på reglervredets skruv och dra åt.

Skötsel 602400

SERVICE / UNDERHÅLL

PerfectTime Dusch panel är försedd med ett filter av rostfritt stål filter som hindrar främmande partiklar att komma in i utrustning. Om vattenflödet har minskat, kan det bero på att filtret är igensatt. Filtret kan rengöras enligt följande:

Instruktion filter rengöring:

1. Stäng av vattentillförseln till duschpanelen genom att stänga av avstängningsventilen.
2. Koppla bort avstängningsventilen från vatteninloppet på övre luckan av duschpanelen
3. Ta bort filtret och tvätta det under rinnande vatten.
4. Återmontera filtret.
5. Anslut avstängningsventilen till vatteninloppet på övre luckan på duschpanelen .

6. Slå på vattentillförseln och kontrollera att det inte förekommer några läckor.

Underhåll och rengöring av krom och special ytor
Använd INTE stålull eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, syra, slipmedel, eller liknande. Användning av förbjudna rengörings- , underhållsprodukter eller ämnen kan skada ytan på dusch panelen. För ytrensning använd endast tvål och vatten, torka sedan av med ren trasa eller handduk. Vid rengöring av badrumskakel, kontrollera att duschen skyddas från eventuella stänk av starka rengöringsmedel.